

## Electronic switching device operating contactlessly

**Publication number: DE37 35694 (A1)**

**Publication date:** 1988-05-11

**Inventor(s):** SCHRAMM PETER [DE]

**Applicant(s):** IFM ELECTRONIC GMBH [DE]

**Classification:**

- international: H03K17/95; H03K17/94; (IPC1-7): H03K17/945; H01F5/00; H03B5/24; H03F1/34; H03F3/04; H03K17/95

- European: H03K17/95H6D


**Application number: DE19873735694 19871022**

**Priority number(s):** DE19873735694 19871022; DE19863637028 19861030;  
DE19863638409 19861111

**Also published as:**

DE3735694 (C2)


**Cited documents:**

 DE3513403 (A1)

DE3312756 (A1)

### Abstract of DE 3735694 (A1)

An electronic switching device operating contactlessly is represented and described and has an oscillator (10) which can be influenced from the outside, a switching amplifier following the oscillator (10) and an electronic switch, for example a transistor, a thyristor or a triac, which can be controlled by the oscillator (10) via the switching amplifier, the oscillator (10) exhibiting an oscillator amplifier (15) and a feedback (16); The electronic switching device operating contactlessly according to the invention is capable of detecting influencing elements which are ferromagnetic due to paramagnetic material, due to the fact that a second feedback (17) is provided, the second feedback (17) exhibits two series-connected oppositely polarized coils (18, 19) which can be influenced from the outside, the series circuit of the two coils (18, 19) is located in the output circuit of the oscillator amplifier (15) and the junction (20) between the two coils (18, 19) is connected to the input (21) of the oscillator amplifier (15).

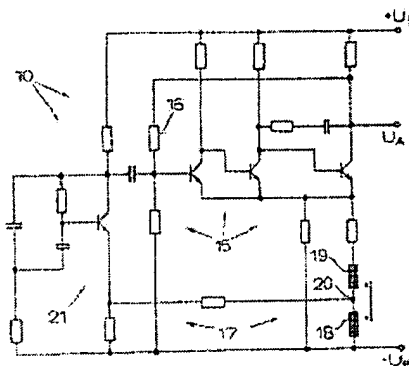

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

⑬ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift  
⑪ DE 37 35 694 A1

⑳ Aktenzeichen: P 37 35 694.1  
㉑ Anmeldetag: 22. 10. 87  
㉒ Offenlegungstag: 11. 5. 88

⑤ Int. Cl. 4:  
H03 K 17/945

H 03 K 17/95  
H 03 F 1/34  
H 03 F 3/04  
H 03 B 5/24  
H 01 F 5/00

DE 37 35 694 A 1


③② Innere Priorität: ③② ③③ ③①  
30.10.86 DE 36 37 028.2 11.11.86 DE 36 38 409.7  
⑦① Anmelder:  
IFM Electronic GmbH, 4300 Essen, DE  
⑦④ Vertreter:  
Gesthuysen, H., Dipl.-Ing.; von Rohr, H., Dipl.-Phys.,  
Pat.-Anwälte, 4300 Essen

⑦② Erfinder:  
Schramm, Peter, 7996 Meckenbeuren, DE

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Elektronisches, berührungslos arbeitendes Schaltgerät

Dargestellt und beschrieben ist ein elektronisches, berührungslos arbeitendes Schaltgerät mit einem von außen beeinflussbaren Oszillator (10), einem dem Oszillator (10) nachgeschalteten Schaltverstärker und einem von dem Oszillator (10) über den Schaltverstärker steuerbaren elektronischen Schalter, z. B. einem Transistor, einem Thyristor oder einem Triac, wobei der Oszillator (10) einen Oszillatorverstärker (15) und eine Rückkopplung (16) aufweist. Das erfindungsgemäße elektronische, berührungslos arbeitende Schaltgerät ist in der Lage, durch paramagnetisches Material ferromagnetische Beeinflussungselemente zu detektieren, und zwar dadurch, daß eine zweite Rückkopplung (17) vorgesehen ist, die zweite Rückkopplung (17) zwei gegenseitig in Reihe geschaltete, von außen beeinflussbare Spulen (18, 19) aufweist, die Reihenschaltung der beiden Spulen (18, 19) im Ausgangskreis des Oszillatorverstärkers (15) liegt und der Verbindungspunkt (20) der beiden Spulen (18, 19) mit dem Eingang (21) des Oszillatorverstärkers (15) verbunden ist.

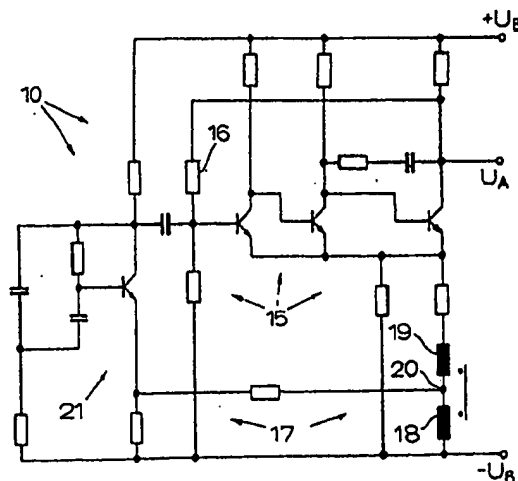

DE 37 35 694 A 1

## Patentansprüche

1. Elektronisches, berührungslos arbeitendes Schaltgerät mit einem von außen beeinflussbaren Bauelement, vorzugsweise mit einer von außen beeinflussbaren Spule, einem dem Bauelement bzw. der Spule nachgeschalteten Schaltverstärker und einem von dem Bauelement bzw. der Spule über den Schaltverstärker steuerbaren elektronischen Schalter, z. B. einem Transistor, einem Thyristor oder einem Triac, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweites von außen beeinflussbares Bauelement bzw. eine zweite von außen beeinflussbare Spule vorgesehen ist, die beiden Bauelemente bzw. die beiden Spulen gegensinnig in Reihe geschaltet sind und der Verbindungspunkt der beiden Bauelemente bzw. der beiden Spulen mit dem Eingang des Schaltverstärkers — direkt oder indirekt — verbunden ist.
2. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 1, wobei die Spule Schaltungsteil eines von außen beeinflussbaren, einen Oszillatorverstärker und eine Rückkopplung aufweisenden Oszillators ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Reihenschaltung der beiden Spulen als Rückkopplung vorgesehen ist und im Ausgangskreis des Oszillatorverstärkers liegt und der Verbindungspunkt der beiden Spulen mit dem Eingang des Oszillatorverstärkers verbunden ist.
3. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 1, wobei die Spule Schaltungsteil eines von außen beeinflussbaren, einen Oszillatorverstärker und eine Rückkopplung aufweisenden Oszillators ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Reihenschaltung der beiden Spulen (18, 19) als zweite Rückkopplung (17) vorgesehen ist und im Ausgangskreis des Oszillatorverstärkers (15) liegt und der Verbindungspunkt (20) der beiden Spulen (18, 19) mit dem Eingang (21) des Oszillatorverstärkers (15) verbunden ist.
4. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Spulen (18, 19) in einem im wesentlichen beiden Spulen (18, 19) gemeinsamen magnetischen Kreis liegen.
5. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß beiden Spulen (18, 19) ein gemeinsamer Eisenkern (22) zugeordnet ist.
6. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Eisenkern (22) im Querschnitt E-förmig ausgeführt ist.
7. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der Eisenkern (22) topfförmig ausgeführt ist.
8. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden Spulen (18, 19) in Beeinflussungsrichtung hintereinander angeordnet sind.
9. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Rückkopplung im Sinne einer Mitkopplung geschaltet ist.
10. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite Rückkopplung (17) im Sinne einer Gegenkopplung geschaltet ist.
11. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß der

Oszillatorverstärker (15) frequenzselektiv ausgeführt ist.

12. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß der Oszillatorverstärker (15) als frequenzbestimmenden Schaltungsteil ein RC-Glied (24) aufweist.

13. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 2 bis 12, wobei der Oszillatorverstärker einen Eingangstransistor aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß im Emitterkreis des Eingangstransistors (25) ein Emitterwiderstand (26) liegt und der Verbindungspunkt (20) der beiden Spulen (18, 19) mit dem Emitter (27) des Eingangstransistors (25) verbunden ist.

14. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 11 und 12 und ggf. 13, dadurch gekennzeichnet, daß das RC-Glied (24) an den Kollektor (28) und an die Basis (29) des Eingangstransistors (25) angeschlossen ist.

15. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Oszillatorverstärker (15) einen Ausgangstransistor (3) aufweist.

16. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß im Emitterkreis des Ausgangstransistors (30) die Reihenschaltung aus einem Emitterwiderstand (31) und den beiden Spulen (18, 19) liegt.

17. Elektronisches Schaltgerät nach einem der Ansprüche 12 bis 14 und nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Kollektor (28) des Eingangstransistors (25) und der Basis (32) des Ausgangstransistors (30) ein Koppelkondensator (33) vorgesehen ist.

18. Elektronisches Schaltgerät nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Kollektor (34) des Ausgangstransistors (30) und dem dem Kollektor (28) des Eingangstransistors (25) fernen Ende des Koppelkondensators (33) als Rückkopplung (16) ein Rückkopplungswiderstand vorgesehen ist.

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein elektronisches, berührungslos arbeitendes Schaltgerät mit einem von außen beeinflussbaren Bauelement, vorzugsweise mit einer von außen beeinflussbaren Spule, einem dem Bauelement bzw. der Spule nachgeschalteten Schaltverstärker und einem von dem Bauelement bzw. der Spule über den Schaltverstärker steuerbaren elektronischen Schalter, z. B. einem Transistor, einem Thyristor oder einem Triac.

Elektronische Schaltgeräte der zuletzt beschriebenen Art sind kontaktlos ausgeführt und werden in zunehmendem Maße anstelle von elektrischen, mechanisch betätigten Schaltgeräten, die kontaktbehaftet ausgeführt sind, in elektrischen Meß-, Steuer- und Regelkreisen verwendet; es handelt sich um sogenannte Annäherungsschalter. Mit solchen Annäherungsschaltern wird indiziert, ob sich ein Beeinflussungselement, für das der entsprechende Annäherungsschalter sensitiv ist, dem Annäherungsschalter hinreichend weit genähert hat. Hat sich nämlich ein Beeinflussungselement, für das der entsprechende Annäherungsschalter sensitiv ist, dem Oszillator hinreichend weit genähert, so steuert der Oszillator den elektronischen Schalter um; bei einem als Schließer ausgeführten Schaltgerät wird der zunächst nichtleitende elektronische Schalter nunmehr leitend,

während bei einem als Öffner ausgeführten Schaltgerät der zunächst leitende elektronische Schalter nunmehr sperrt. (Mit Schaltgeräten der in Rede stehenden Art kann auch indiziert werden, ob eine physikalische Größe eines Beeinflussungsmediums, für die das Schaltgerät sensitiv ist, einen entsprechenden Wert erreicht hat.) Wesentlicher Bestandteil von Schaltgeräten der zuvor beschriebenen Art ist der von außen beeinflussbare Oszillator, der meistens so ausgeführt ist, daß er induktiv beeinflusst werden kann; es handelt sich dann um induktive Annäherungsschalter (vgl. z. B. die deutschen Offenlegungsschriften bzw. Ausgeschriften bzw. Patentschriften 19 51 137, 19 66 178, 19 66 213, 20 36 840, 21 27 956, 22 03 038, 22 03 039, 22 03 040, 22 03 906, 23 30 233, 23 31 732, 23 56 490, 26 13 423, 26 16 265, 26 16 773, 26 28 427, 27 11 877, 27 44 785, 29 43 911, 30 04 829, 31 20 884, 32 05 737, 32 09 673, 32 14 836, 32 38 396, 33 20 975, 33 26 440, 34 27 498, 35 18 025, 35 19 714, 35 29 827 und 36 05 499).

Bei den üblichen induktiven Annäherungsschaltern gilt für den Oszillator, solange ein Metallteil einen vorgegebenen Abstand noch nicht erreicht hat,  $K \times V = 1$  mit  $K$  = Rückkopplungsfaktor und  $V$  = Verstärkungsfaktor, d. h. der Oszillator schwingt. Erreicht das entsprechende Metallteil den vorgegebenen Abstand, so führt die zunehmende Bedämpfung des Oszillators zu einer Verringerung des Verstärkerfaktors  $V$ , so daß  $K \times V < 1$  wird, d. h. der Oszillator hört auf zu schwingen (bzw. die Amplitude der Oszillatorschwingung unterschreitet einen vorgegebenen Schwellwert).

Übliche induktive Annäherungsschalter, die dadurch ansprechen, daß bei schwingendem Oszillator das elektromagnetische Wechselfeld in dem Metallteil, das als Beeinflussungselement verwendet wird, dämpfend wirkende Wirbelströme induziert, sind noch unter verschiedenen Gesichtspunkten verbesserungsbedürftig:

Einerseits muß die ohne angenähertes Metallteil vorhandene Dämpfung möglichst gering sein, damit die beim Annähern des Metallteils an den Annäherungsschalter durch Wirbelströme auftretende Dämpfung ausgewertet werden kann. D. h., daß die üblichen Annäherungsschalter nicht ohne weiteres so ansprechempfindlich sind, wie dies wünschenswert ist. Insbesondere dürfen die üblichen Annäherungsschalter nicht allseitig metallisch geschlossen sein und können solche induktiven Annäherungsschalter nicht durch dämpfendes paramagnetisches Material, z. B. durch Gehäusewände aus Aluminium, hindurch ferromagnetische Beeinflussungselemente detektieren. Andererseits sprechen die üblichen induktiven Annäherungsschalter sowohl auf Beeinflussungselemente aus paramagnetischem Material als auch auf solche aus ferromagnetischem Material an.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein elektronisches, berührungslos arbeitendes Schaltgerät, also einen induktiven Annäherungsschalter, anzugeben, der besonders ansprechempfindlich ist und der vorzugsweise durch paramagnetisches Material ferromagnetische Beeinflussungselemente detektieren kann oder vorzugsweise nur auf paramagnetisches Material, also nicht auf ferromagnetisches Material anspricht.

Das erfindungsgemäße elektronische, berührungslos arbeitende Schaltgerät ist nun zunächst und im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite von außen beeinflussbare Spule vorgesehen ist, die beiden Spulen gegensinnig in Reihe geschaltet sind und der Verbindungspunkt der beiden Spulen mit dem Eingang des Schaltverstärkers — direkt oder indirekt — verbunden

zungsgemäß zwei von außen beeinflussbare Spulen vorgesehen sind, daß die beiden Spulen unterschiedlich, wenn auch geringfügig unterschiedlich beeinflusst werden und daß dadurch, daß die beiden Spulen gegensinnig in Reihe geschaltet sind, ein Differenzsignal gewonnen wird, das besonders gut ausgewertet werden kann, so daß das erfindungsgemäße elektronische, berührungslos arbeitende Schaltgerät besonders und in besonderer Weise ansprechempfindlich ist.

Die Lehre der Erfindung läßt sich besonders gut bei einem elektronischen, berührungslos arbeitenden Schaltgerät der in Rede stehenden Art anwenden, bei dem die Spule Schaltungsteil eines von außen beeinflussbaren, einen Oszillatorverstärker und eine Rückkopplung aufweisenden Oszillators ist. Dann besteht die Lehre der Erfindung darin, die Reihenschaltung der beiden Spulen als Rückkopplung oder — neben einer anderweitig realisierten Rückkopplung — als zweite Rückkopplung vorzusehen und in den Ausgangskreis des Oszillatorverstärkers zu legen und der Verbindungspunkt der beiden Spulen mit dem Eingang des Oszillatorverstärkers zu verbinden. Während also bei den üblichen induktiven Annäherungsschaltern, von denen die Erfindung ausgeht, die durch das elektromagnetische Wechselfeld in dem als Beeinflussungselement verwendeten Metallteil induzierten Wirbelströme zu einer Dämpfung führen und diese Dämpfung ausgewertet wird werden bei dem zuvor beschriebenen erfindungsgemäßen elektronischen Schaltgerät zwei Spulen beeinflusst, und zwar unterschiedlich stark beeinflusst, und wird die Differenz der Auswirkungen dieser Beeinflussungen ausgewertet. Diesem gemeinsamen Erfindungsgedanken sind untergeordnet die beiden konkreten, zuvor wiedergegebenen Lehren, wobei im ersten Fall die eigentliche Rückkopplung beeinflusst wird, während im zweiten Fall neben der eigentlichen Rückkopplung eine zweite Rückkopplung vorgesehen ist, die beeinflusst wird.

Das erfindungsgemäße elektronische, berührungslos arbeitende Schaltgerät kann in qualitativ unterschiedlicher Weise sensitiv sein. Bei einer ersten Ausführungsform wird die unterschiedliche Beeinflussung der magnetischen Kreise der beiden Spulen ausgewertet; diese Ausführungsform ist in der Lage, durch paramagnetisches Material ferromagnetische Beeinflussungselemente zu detektieren. Bei einer zweiten Ausführungsform wird die unterschiedliche Bedämpfung der beiden Spulen ausgewertet; diese Ausführungsform kann so ausgelegt sein, daß sie nur auf Beeinflussungselemente aus paramagnetischem Material anspricht.

Zuvor ist verdeutlicht worden, daß unter die Lehre der Erfindung verschiedene Ausführungsformen fallen, und zwar einerseits auch Ausführungsformen, bei denen das Differenzsignal der beiden Spulen anders als im Rahmen eines Oszillators ausgewertet wird, andererseits auch Ausführungsformen, bei denen das Differenzsignal der beiden Spulen durch unterschiedliche Bedämpfung der beiden Spulen gewonnen wird. Im folgenden werden nun jedoch die Lehre der Erfindung sowie Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Lehre der Erfindung anhand eines zeichnerisch dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert, bei dem das Differenzsignal der beiden Spulen im Rahmen eines Oszillators ausgewertet wird, wobei dieses Differenzsignal durch Beeinflussung des magnetischen Kreises der beiden Spulen gewonnen wird; es zeigt

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen elektronischen, berührungslos arbeitenden Schaltgerätes,

Fig. 2 ein Schaltbild einer bevorzugten Ausführungsform eines Oszillators des elektronischen, berührungslos arbeitenden Schaltgerätes nach Fig. 1 und

Fig. 3 eine bevorzugte Ausführungsform der beiden zu dem Oszillator nach Fig. 2 gehörenden Spulen.

Das in Fig. 1 mit Hilfe eines Blockschaltbildes dargestellte elektronische Schaltgerät 1 arbeitet berührungslos, d. h. es spricht auf ein sich annäherndes, nicht dargestelltes ferromagnetisches Beeinflussungselement an, und ist über einen Außenleiter 2 an einen Pol 3 einer Betriebsspannungsquelle 4 und nur über einen weiteren Außenleiter 5 an einen Anschluß 6 eines Verbrauchers 7 angeschlossen, — während der andere Anschluß 8 des Verbrauchers 7 an den anderen Pol 9 der Betriebsspannungsquelle 4 angeschlossen ist. Mit anderen Worten ist das dargestellte Schaltgerät 1 in bekannter Weise über insgesamt nur zwei Außenleiter 2, 5 einerseits an die Betriebsspannungsquelle 4 und andererseits an den Verbraucher 7 angeschlossen.

Wie die Fig. 1 zeigt, besteht das dargestellte Schaltgerät 1 in seinem grundsätzlichen Aufbau aus einem von außen beeinflussbaren Oszillator 10, einem dem Oszillator 10 nachgeschalteten Schaltverstärker 11, einem von dem Oszillator 10 über den Schaltverstärker 11 steuerbaren elektronischen Schalter 12, z. B. einem Transistor, einem Thyristor oder einem Triac, und einer Speiseschaltung 13 zur Darstellung der Speisespannung für den Oszillator 10 und den Schaltverstärker 11. Eingangsseitig ist noch eine Gleichrichterbrücke 14 vorgesehen, weil es sich im dargestellten Ausführungsbeispiel bei der Betriebsspannungsquelle 4 um eine Wechselspannungsquelle handelt.

Die Lehre der Erfindung beschäftigt sich nicht mit der Ausgestaltung des Schaltverstärkers 11 und nicht mit der Ausgestaltung der Speiseschaltung 13, so daß insofern die Figuren Details nicht zeigen.

Der Fig. 2 ist nun zu entnehmen, daß der Oszillator 10 zunächst einen Oszillatorverstärker 15 und eine Rückkopplung 16 aufweist und daß eine zweite Rückkopplung 17 vorgesehen ist und die zweite Rückkopplung 17 zwei gegensinnig in Reihe geschaltete, von außen beeinflussbare Spulen 18, 19 aufweist, die Reihenschaltung der Spulen 18, 19 im Ausgangskreis des Oszillatorverstärkers 15 liegt und der Verbindungspunkt 20 der beiden Spulen 18, 19 mit dem Eingang 21 des Oszillatorverstärkers 15 verbunden ist.

Weiter oben ist ausgeführt worden, daß bei dem erfindungsgemäßen elektronischen Schaltgerät 1 die magnetischen Kreise der beiden Spulen 18, 19 beeinflusst werden, und zwar unterschiedlich stark beeinflusst werden. Das gilt auch dann, wenn, wie im dargestellten Ausführungsbeispiel, die beiden Spulen 18, 19 in einem im wesentlichen beiden Spulen 18, 19 gemeinsamen magnetischen Kreis liegen, was im dargestellten Ausführungsbeispiel, wie die Fig. 3 zeigt, dadurch realisiert ist, daß beiden Spulen 18, 19 ein gemeinsamer Eisenkern 22 zugeordnet ist. Dabei ist der Eisenkern 22 im Querschnitt E-förmig ausgeführt, nämlich topfförmig ausgeführt, und sind die beiden Spulen 18, 19 in Beeinflussungsrichtung, also in Achsrichtung des topfförmig ausgeführten Eisenkernes 22, hintereinander angeordnet. Der Abstand der Spule 18 zum Boden 23 des Eisenkerns 22, der Abstand der Spule 19 zum Boden 23 des Eisenkerns 22, der Abstand zwischen den beiden Spulen 18 und 19, der Durchmesser  $D$  des Eisenkerns 22 und die Höhe des Eisenkerns 22 sind Parameter, mit deren Hilfe die Empfindlichkeit des erfindungsgemäßen elektronischen Schaltgerätes 1 beeinflusst werden kann. Je nach der

Vorgabe einzelnder Parameter kann der Fachmann durchschnittlichen Könnens die anderen Parameter im Sinne einer Optimierung der Empfindlichkeit des erfindungsgemäßen elektronischen Schaltgerätes empirisch ermitteln.

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, bei dem erfindungsgemäßen elektronischen Schaltgerät die zweite Rückkopplung 17 im Sinne einer Mitkopplung zu schalten. Dargestellt ist jedoch ein Ausführungsbeispiel, bei dem die zweite Rückkopplung 17 im Sinne einer Gegenkopplung geschaltet ist.

Damit bei dem erfindungsgemäßen elektronischen Schaltgerät 1 der Oszillator 10 mit einer bestimmten Frequenz, der Eindringtiefe wegen vorzugsweise mit einer Frequenz  $f = 10$  kHz, schwingt, ist, wie Fig. 2 zeigt, der Oszillatorverstärker 15 frequenzselektiv ausgeführt, nämlich mit einem RC-Glied 24 als frequenzbestimmenden Schaltungsteil versehen. Im übrigen gilt für das in Fig. 2 dargestellte Ausführungsbeispiel des Oszillators 10 des erfindungsgemäßen Schaltgerätes 1, daß der Oszillatorverstärker 15 einen Eingangstransistor 25 aufweist, daß im Emittierkreis des Eingangstransistors 25 ein Emittierwiderstand 26 liegt und der Verbindungspunkt 20 der beiden Spulen 18, 19 mit dem Emittier 27 des Eingangstransistors 25 verbunden ist und daß das RC-Glied 24 an den Kollektor 28 und an die Basis 29 des Eingangstransistors 25 angeschlossen ist. Weiter kann man der Fig. 2 entnehmen, daß im dargestellten Ausführungsbeispiel der Oszillatorverstärker 15 einen Ausgangstransistor 30 aufweist und daß im Emittierkreis des Ausgangstransistors 30 die Reihenschaltung aus einem Emittierwiderstand 31 und den beiden Spulen 18, 19 liegt. Schließlich zeigt die Fig. 2 noch insoweit ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel, als zwischen dem Kollektor 28 des Eingangstransistors 25 und der Basis 32 des Ausgangstransistors 30 ein Koppelkondensator 33 vorgesehen ist und daß zwischen dem Kollektor 34 des Ausgangstransistors 30 und dem dem Kollektor 28 des Eingangstransistors 25 fernen Ende des Koppelkondensators 33 als Rückkopplung 16 ein Rückkopplungswiderstand geschaltet ist.

Nummer:  
Int. Cl.4:  
Anmeldetag:  
Offenlegungstag:

37 35 694  
H 03 K 17/945  
22. Oktober 1987  
11. Mai 1988

Fig. 1: 1/1

1

3735694

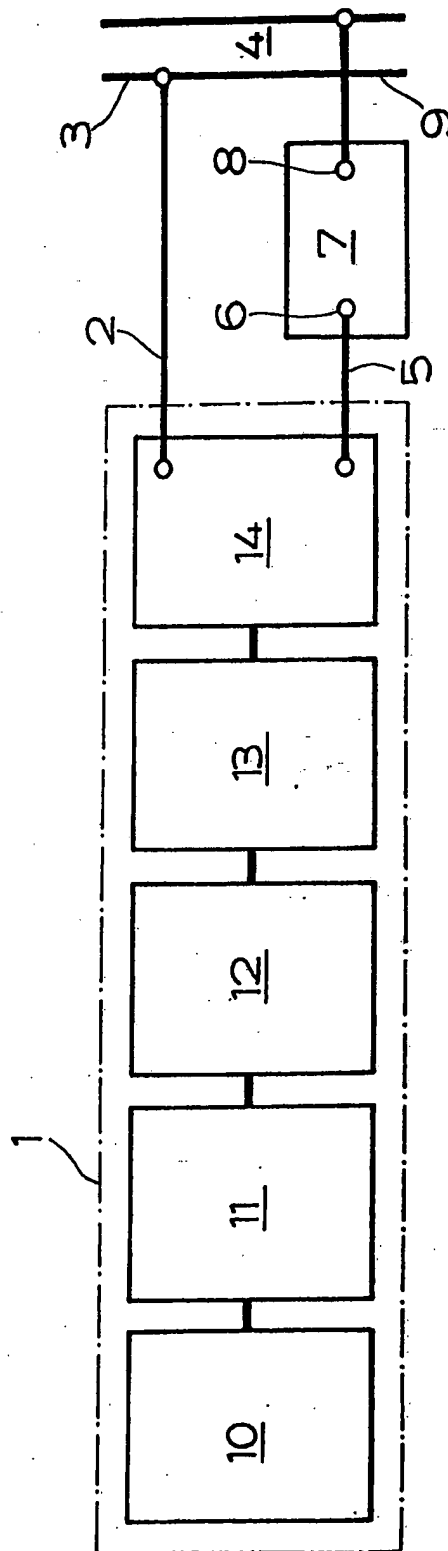


Fig. 1

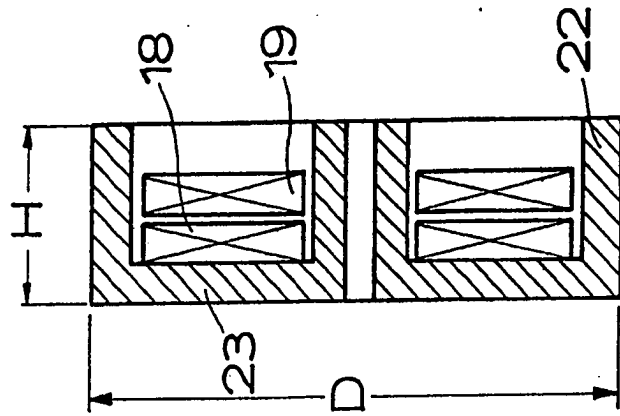


Fig. 3

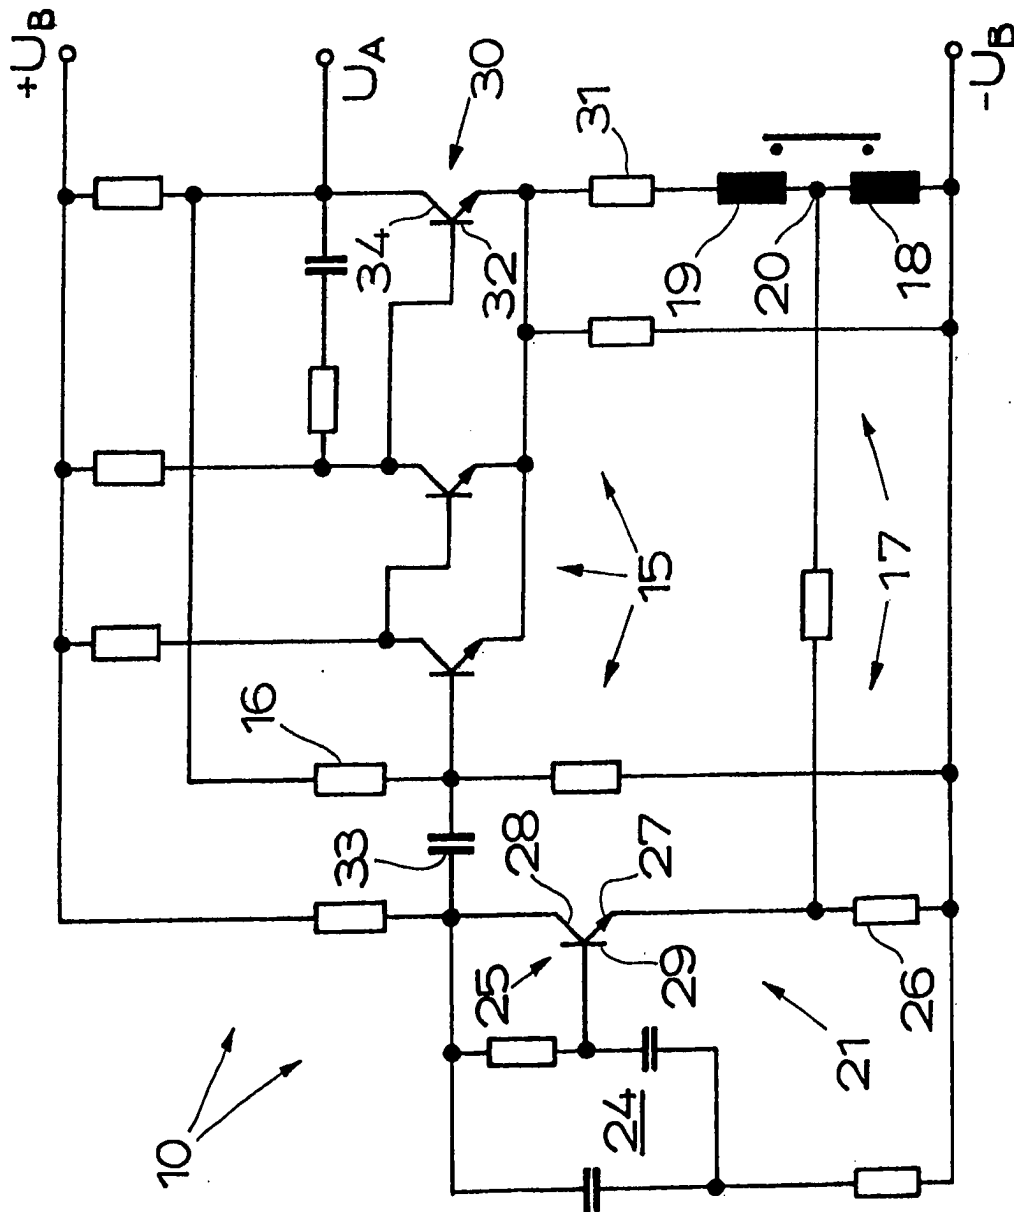


Fig. 2